

SENSOR	MANIFOLD	VALVE	
OZONE	JOINT	CLAMP	
FILTER	OTHER	DATA	

カンタッチオプション部品 インサートプラグ

特 長

- メンテナンス時に配管部分を外した際、残水等の水ダレカ防止できるカンタッチ専用オプション部品。
- インサートスリーブと同じようにカンタッチボディに差し込ただけで利用できる。




仕 様

使用流体	工業用水・水
最高使用圧力	1.0 MPa
使用対象製品	カンタッチTH4~32 (カンタッチJH、THJも同様)

材 質

① インサートプラグ	PP(ポリプロピレン)
② Oリング	クロロプレングム
ナット	エンジニアリングプラスチック、 SUS304、BsBM、カドミレス ^{※1}

寸 法 図

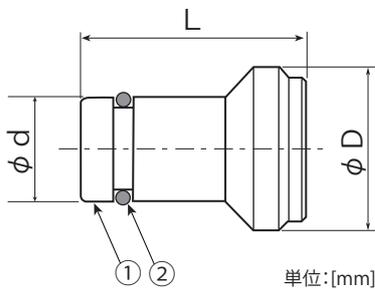

型式	L	φD	φd	Oリング呼び径	適用するカンタッチボディ
I P 04	19.5	12.2	8.8	P6	TH4
I P 06	26.5	15.2	8.8	P6	TH6
I P 08	26.5	17.5	11.8	P9	TH8
I P 09	28	20	11.8	P9	TH9
I P 10	28	20	12.8	P10	TH10
I P 12	28	22	14.8	P11	TH12
I P 15	29	26	19.8	P16	TH15
I P 19	33.5	30	23.8	P20	TH19
I P 22	35.5	33	25.8	P22	TH22
I P 25	35.5	37	29.8	P24	TH25
I P 32	39	46	37.8	P32	TH32

注文形式

ご注文の際は、型式と個数を指定して下さい。

型 式	個 数																						
サイズ ナット I P <input type="text"/> - <input type="text"/>	<input type="text"/> 個																						
<table border="1"> <tr><td>04: TH4に適用</td><td>0: ナット無し</td></tr> <tr><td>06: TH6</td><td>1: エンジニアリングプラスチック</td></tr> <tr><td>08: TH8</td><td>2: SUS304</td></tr> <tr><td>09: TH9</td><td>3: BsBM</td></tr> <tr><td>10: TH10</td><td>4: カドミレス</td></tr> <tr><td>12: TH12</td><td></td></tr> <tr><td>15: TH15</td><td></td></tr> <tr><td>19: TH19</td><td></td></tr> <tr><td>22: TH22</td><td></td></tr> <tr><td>25: TH25</td><td></td></tr> <tr><td>32: TH32</td><td></td></tr> </table>	04: TH4に適用	0: ナット無し	06: TH6	1: エンジニアリングプラスチック	08: TH8	2: SUS304	09: TH9	3: BsBM	10: TH10	4: カドミレス	12: TH12		15: TH15		19: TH19		22: TH22		25: TH25		32: TH32		(I P 22,25,32の場合はナット材質はSUS304、BsBM、カドミレスからお選び下さい。) } ナットとセットでご注文の場合、 ナット材質はSUS304、BsBM、カドミレスのみとなります。
04: TH4に適用	0: ナット無し																						
06: TH6	1: エンジニアリングプラスチック																						
08: TH8	2: SUS304																						
09: TH9	3: BsBM																						
10: TH10	4: カドミレス																						
12: TH12																							
15: TH15																							
19: TH19																							
22: TH22																							
25: TH25																							
32: TH32																							

受注生産品


納期等、不明点がございましたら営業までお気軽にお問い合わせ下さい。

例: IP04-0 3個

※1 カドミレスとは…カドミウム含有量75ppm以下のRoHS対応カドミレス(BsBM)製品です。


用途

置き換え例




ホースを曲げて
止水している

置き換え例




ビニール袋等で
止水している

置き換え例




カンタッチを
丸ごと外して

プラグをねじ込む
工数がかかる



水抜きが困難な搬送時、
メンテナンス時の水ダレ防止





使わないラインを止めておく

圧力がかからない



インサート
プラグ単体

取付方法

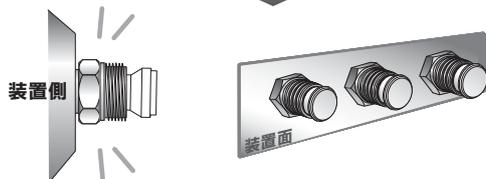
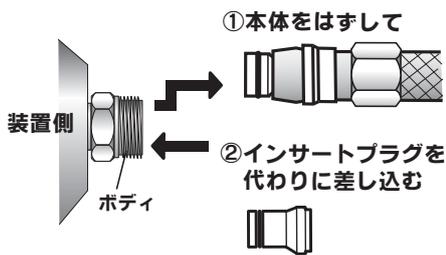


圧力がかかる



※少しでも圧力がかかる場合は、
ナットをご使用下さい。

取付方法

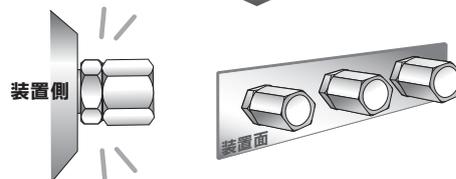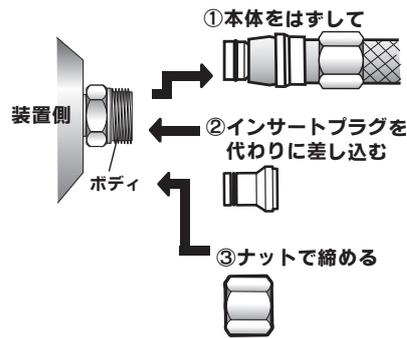

性能改善のため、形状、仕様を予告なく変更する場合がありますのでご了承下さい。