

特長 Feature

袋ナット式ホース継手で 漏れ・抜けを防止 & 施工性アップ

接液部材質PPSU
耐薬品対応

のぞき溝で、組み付け忘れを
チェックできる 安心安全設計。

配管施工のミスを防止

部品点数 3点

ナット スリットリング ボディ

3ステップでかんたんに取付

①
ホースにナットを挿入し、ボディに差し込む


②
スリットリングをはめる

③
ボディにナットをねじ込む
(手締め + スパナ)


手指を傷付けるリスクを低減
丸みあるナット形状



ホースに通しやすい
スリット入りリング



ホースが挿入しやすい
ストレート形状



切り欠き構造で
ホースをホールド




仕様 Specifications

最高使用圧力：1 MPa

品 名	材 質
①ボディ	PPSU (ポリフェニルスルホン)
②ナット	PA (ポリアミド)
③スリットリング	POM (ポリアセタール)

外観図 Outline view

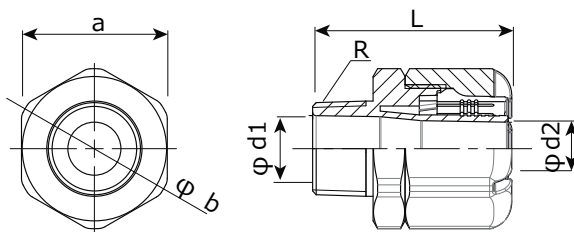

R	L	φd1	φd2	ホース 内径×外径	a	φb
3/4	56.0	18.6	14.9	φ19×26	41.0	45.0

注文形式 Order form

AT19-3/4-PU

■ 性能改善のため、形状、仕様を予告なく変更する場合がありますのでご了承下さい。
■ 他の材質について等、製品に関するご不明な点は弊社営業にお気軽にお問い合わせ下さい。