

カンタッチの性能そのまま、カンタン配管


特長 Feature

プラグ一体型

カンタン接続

継手本体とホース差込部が分離

ホースの軟化・傷、抜けを防ぐ
&取り外しカンタン

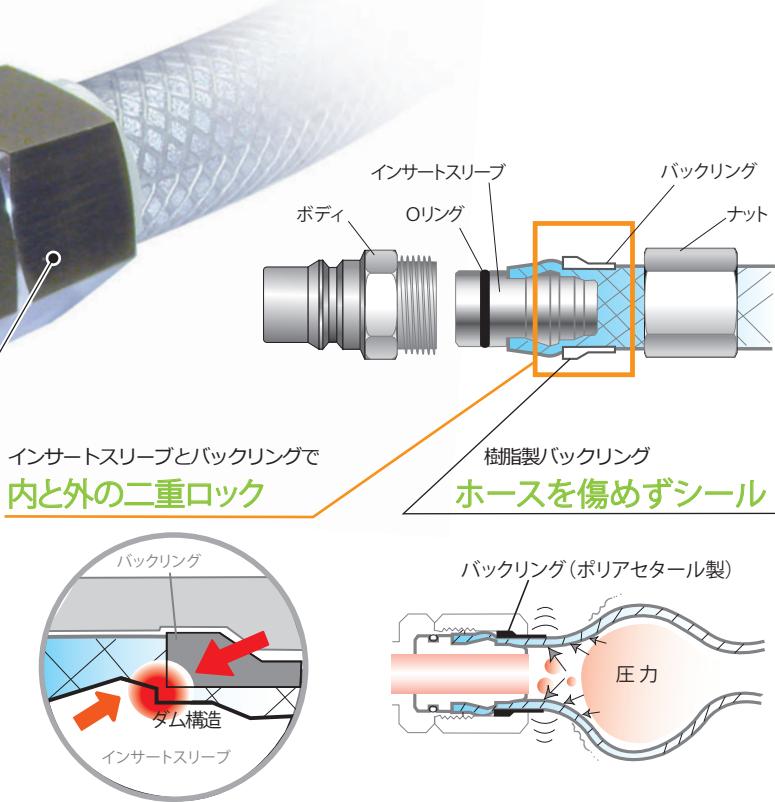

仕様 Specifications

最高使用圧力 : 1 MPa^{※1}


注文形式 Order form

型式	—	材質	—	Oリング材質
B	BsBM		V	フッ素ゴム (オプション)
S	SUS			

←ゴム材質は標準がクロロブレンゴムです。フッ素ゴムをご希望の場合は、注文形式にご記載ください。

例 THC15P4-B

外観図 Outline view

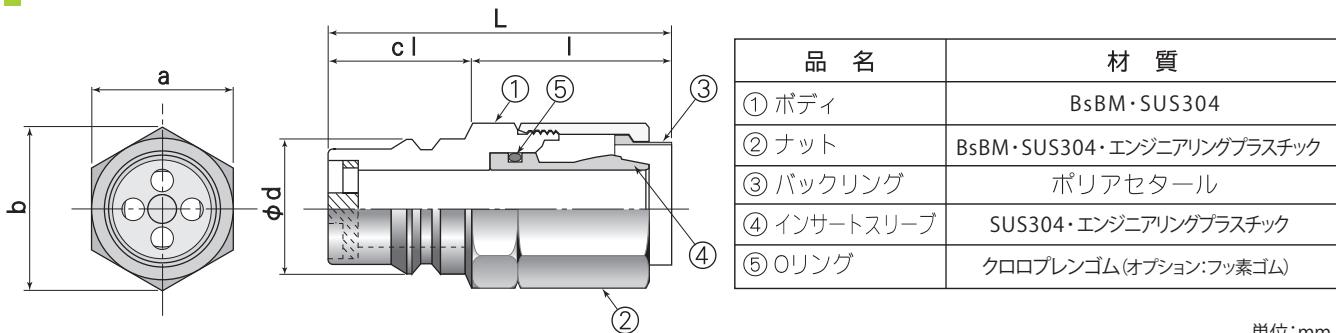

型式	φd	L	I	c l	ブレードホース 内径×外径	a	b	Oリング 呼び径
THC 9P2	15.5	57	35	22	φ 9×15	24	27.7	P9
THC12P3	20.0	62	37	25	φ 12×18	26	30.0	P11
THC15P4	25.5	65.7	36.7	29	φ 15×22	30	34.6	P16
THC19P6	32.7	81	45	36	φ 19×26	35	40.5	P20
THC25P8	40.6	87	47	40	φ 25×33	42	48.5	P24
JHC 9P2	15.5	57	35	22	φ 9×15	24	27.7	P9
JHC 12P3	20.0	62	37	25	φ 12×18	26	30.0	P11
JHC 15P4	25.5	65.7	36.7	29	φ 15×22	30	34.6	P16

※1 使用するホースの使用圧力範囲でご使用下さい。

市販のカップリングソケットの適応に関しては、営業までお問い合わせ下さい。

■ 性能改善のため、形状、仕様を予告なく変更する場合がありますのでご了承下さい。

■ 他の材質について等、製品に関するご不明な点は下記連絡先にお気軽にお問い合わせ下さい。