



REGAL JOINT CO., LTD.

SENSOR	MANIFOLD	VALVE	
OZONE	JOINT	CLAMP	
FILTER	OTHER	DATA	

JOINT

## カンタッヂオプション部品 インサートプラグ

### 特 長

- メンテナンス時に配管部分を外した際、残水等の水ダレが防止できるカンタッヂ専用オプション部品。
- インサートスリーブと同じようにカンタッヂボディに差し込むだけで使用できる。




### 仕 様

使 用 流 体	工業用水・水
最高使用圧力	1.0 MPa
使用対象製品	カンタッヂTH4~32 (カンタッヂJH、THJも同様)

### 材 質

① インサートプラグ	PP(ポリプロピレン)
② Oリング	クロロプレンゴム (オプション: フッ素ゴム)
ナット	エンジニアリングプラスチック、 SUS304、BsBM、カドミレス <sup>※1</sup>

### 寸 法 図

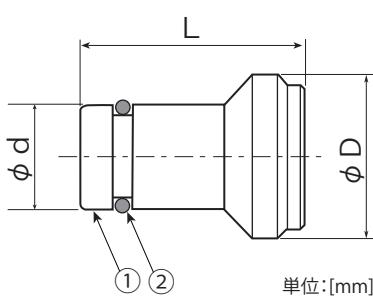

型式	L	ϕ D	ϕ d	Oリング呼び径	適用する カンタッヂボディ
I P04	19.5	12.2	8.8	P6	TH4
I P06	26.5	15.2	8.8	P6	TH6
I P08	26.5	17.5	11.8	P9	TH8
I P09	28	20	11.8	P9	TH9
I P10	28	20	12.8	P10	TH10
I P12	28	22	14.8	P11	TH12
I P15	29	26	19.8	P16	TH15
I P19	33.5	30	23.8	P20	TH19
I P22	35.5	33	25.8	P22	TH22
I P25	35.5	37	29.8	P24	TH25
I P32	39	46	37.8	P32	TH32

### 注 文 形 式

ご注文の際は、型式と個数を指定して下さい。

型 式			個 数
サイズ	ナット	Oリング材質	
I P [ ]	[ ]	[ ]	[ ] 個
04:TH4に適用	0:ナット無し	V:フッ素ゴム (オプション)	
06:TH6	1:エンジニアリングプラスチック		
08:TH8	2:SUS304		
09:TH9	3:BsBM		
10:TH10	4:カドミレス		
12:TH12			
15:TH15			
19:TH19			
22:TH22			
25:TH25			
32:TH32			
ナットとセットでご注文の場合、 ナット材質はSUS304、BsBM、カドミレスのみとなります。			


### 受注生産品

納期等、不明点がございましたら  
営業までお気軽にお問い合わせ  
下さい。

例 : IP04-0 3個



※1 カドミレスとは…カドミウム含有量75ppm以下のRoHS対応カドミレス(BsBM)製品です。

## 用途

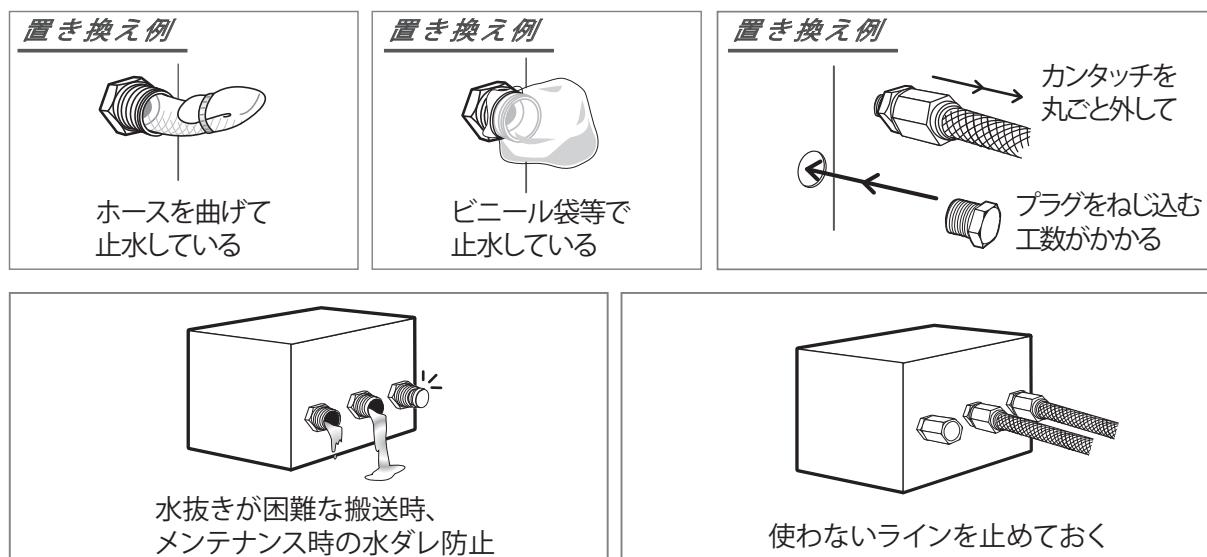

圧力がかからない

圧力がかかる

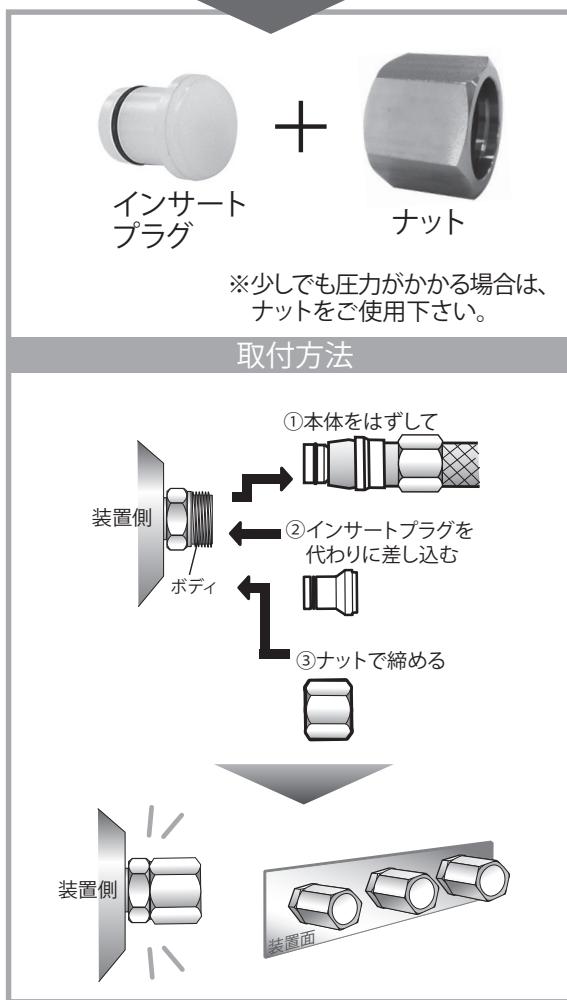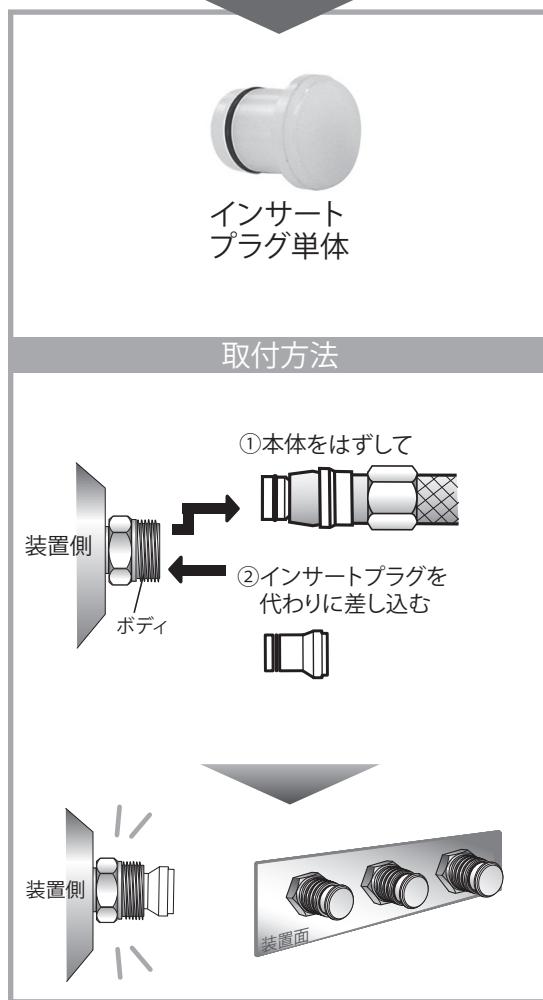

性能改善のため、形状、仕様を予告なく変更する場合がありますのでご了承下さい。